


TOPLUSTM


EMULSION

Interior Wall Finish




TOPLUSTM EMULSION


Interior Wall Finish




Greenville 570



Lakeland 565



Cool Lime 341



Light Pewter 231



Sea Wave 262



Garden Fantasy 411




Hiking Path 274



Zambezi Rocks 6665



Blue Sea 036



Tracey Blue 316



Elgin 427



Fog Grey 988



Wira Blue ★ 221



Virginia Bluebelle 055



Treasure Trove 667



Dawn Grey ★ 6747








Sweet Sundae 658




Purple Time 237

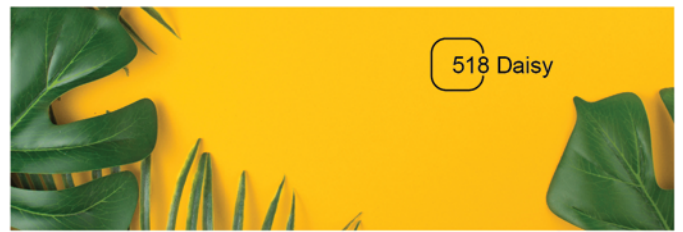


Strawberry Crush 432



My Fairlady 117



Limelight 451




Merry White 589




Red ★ 179



Sunset Coral 088



Gift Yellow 164



Cream 300



Melon Red ★ 363



Gadis Cantik 288



Moonlight 224



Sandstone 653



Espresso ★ 154



Bitter Sweet ★ 118



Daisy ★ 518




Atap Nipah 220



TOPLUSTM EMULSION

Interior Wall Finish



TOPLUS EMULSION

TOPLUS EMULSION 是精心配制的优质乳胶漆。它适合于涂饰户内及户外的水泥墙，石棉和各种木板。能给予高品质的全面性髹饰，提供室内持久、柔和与平滑的髹饰。
TOPLUS EMULSION 是注重经济效益家居方案的最佳选择。

表面处理

确保表面干净及彻底干透，绝无松散的污垢、油脂或蜡迹，也须先修平墙面。为了取得最佳效果，请先涂上一层 **TOPLUS GP Wall Sealer 400**，然后涂上两层 **TOPLUS EMULSION**。重新髹漆时间相隔一至两小时。

施工资料

手触干度：视气温和湿度而定。
髹次层漆：相隔一至两小时。
髹扫面积：每公升十至十三平方公尺。
层数：两层

用法

髹扫用具：使用前需彻底搅均，可用漆扫，滚轴涂刷或喷射。
调稀：通常不必调稀。如果需要调稀，用不超过10%的清水。
清理：髹漆工作完成后即刻用清水洗净用具。

配方

H₂O, Polymer, CaCO₃, TiO₂, Surfactants, Preservatives, Pigments 和 Defoamer.

危险

如果触及皮肤或误吞会造成呼吸困难。

安全

- 避免触及眼睛。
- 不可丢弃于沟渠。
- 避免吸入过多气体。

TOPLUS EMULSION

TOPLUS EMULSION dirumus khas untuk kegunaan di dalam dan di luar rumah. Ia memberi sapuan yang menarik, halus serta perlindungan kepada permukaan dinding, asbestos dan papan lembut serta keras.

TOPLUS EMULSION mudah disapu, dan berkemampuan mencegah pertumbuhan kulat. Ia adalah pilihan yang disyorkan bagi skim perumahan yang mengutamakan ekonomi.

Penyediaan Permukaan

Pastikan permukaan yang hendak dicat bersih, dinding kering sepenuhnya dan bebas daripada segala bahan cat yang menyerpih, kotoran, minyak atau lilin. Membaiki permukaan yang rosak sebelum menyapu cat. Untuk hasil yang cemerlang, sapu satu lapisan **TOPLUS GP Wall Sealer 400** diikuti dengan 2 lapisan **TOPLUS EMULSION**. Biarkan selama 1-2 jam untuk pengeringan antara lapisan.

Data Penggunaan

Kering Sentuh : Bergantung kepada suhu dan kelembapan.
Ulang Cat : 1-2 jam.
Liputan : 10-13m² / liter.
Bilangan Lapis : 2 lapisan.

Cara Penggunaan

Cara Penggunaan : Kacau dengan sekata sebelum menggunakannya. Cat ini boleh disapu dengan berus, pengelek atau penyembur.
Pencairan : Untuk kegunaan biasa, pencairan lazimnya tidak perlu. Jika perlu, cairkan dengan maksimum 10% air.
Pencucian : Cuci perkakas dengan air bersih sebaik sahaja selesai kerja.

Bahan-bahan

H₂O, Polymer, CaCO₃, TiO₂, Surfactants, Preservatives, Pigments dan Defoamer.

Awas

Merbahaya jika disedut, bersentuhan dengan kulit yang berterusan atau ditelan.

Langkah-langkah Keselamatan

- Elak daripada bersentuhan dengan mata.
- Jangan tuang kandungan ke dalam longkang.
- Jangan sedut wap cat ini.

TOPLUS EMULSION

TOPLUS EMULSION is specially formulated emulsion paint for interior and exterior masonry. It provides a durable and attractive smooth finish on walls, asbestos, hard and soft boards.

TOPLUS EMULSION is easy to apply, and fungus resistant. It is highly recommended for housing schemes where economy is priority.

Surface Preparation

Ensure the wall surface to be painted is clean, wall to dry out thoroughly and free from all defects or poor adhering material like dirt, grease or wax. Repair surface defects before painting. For best results, apply 1 coat of **TOPLUS GP Wall Sealer 400** followed by 2 coats of **TOPLUS EMULSION**. Allow 1-2 hours drying between coat.

Application Data

Touch Dry : Dependent on temperature and humidity.
Recoat : 1-2 hours
Coverage : 10-13m² / litre.
No. of Coat : 2 coats.

Direction For Use

Application : Stir well before use. Application can be carried out by using brush, roller or spraying.
Thinning : Use directly as or dilute with a maximum of 10% water.
Cleaning Up : Clean all equipment with clean water immediately after use.

Ingredient

H₂O, Polymer, CaCO₃, TiO₂, Surfactants, Preservatives, Pigments and Defoamer.

Warning

Harmful by inhalation, and when in prolonged contact with skin or swallowed.

Safety Measures

- Avoid contact with eyes.
- Do not empty into drains.
- Do not breath vapour/spray.



WATER BASE



INTERIOR



ROLL ON



BRUSH ON



SPRAY ON



1-2 HOURS
RECOAT

1 more quality brand from :



SMART PAINT MANUFACTURING SDN BHD (1031014-A)

No. 9 & 11, Jalan Indah Gemilang 5, Taman Perindustrian Gemilang,
81800 Ulu Tiram, Johor, Malaysia.

email : info@smart-paints.com

www.smart-paints.com

f mysmapaints



BUATAN MALAYSIA